
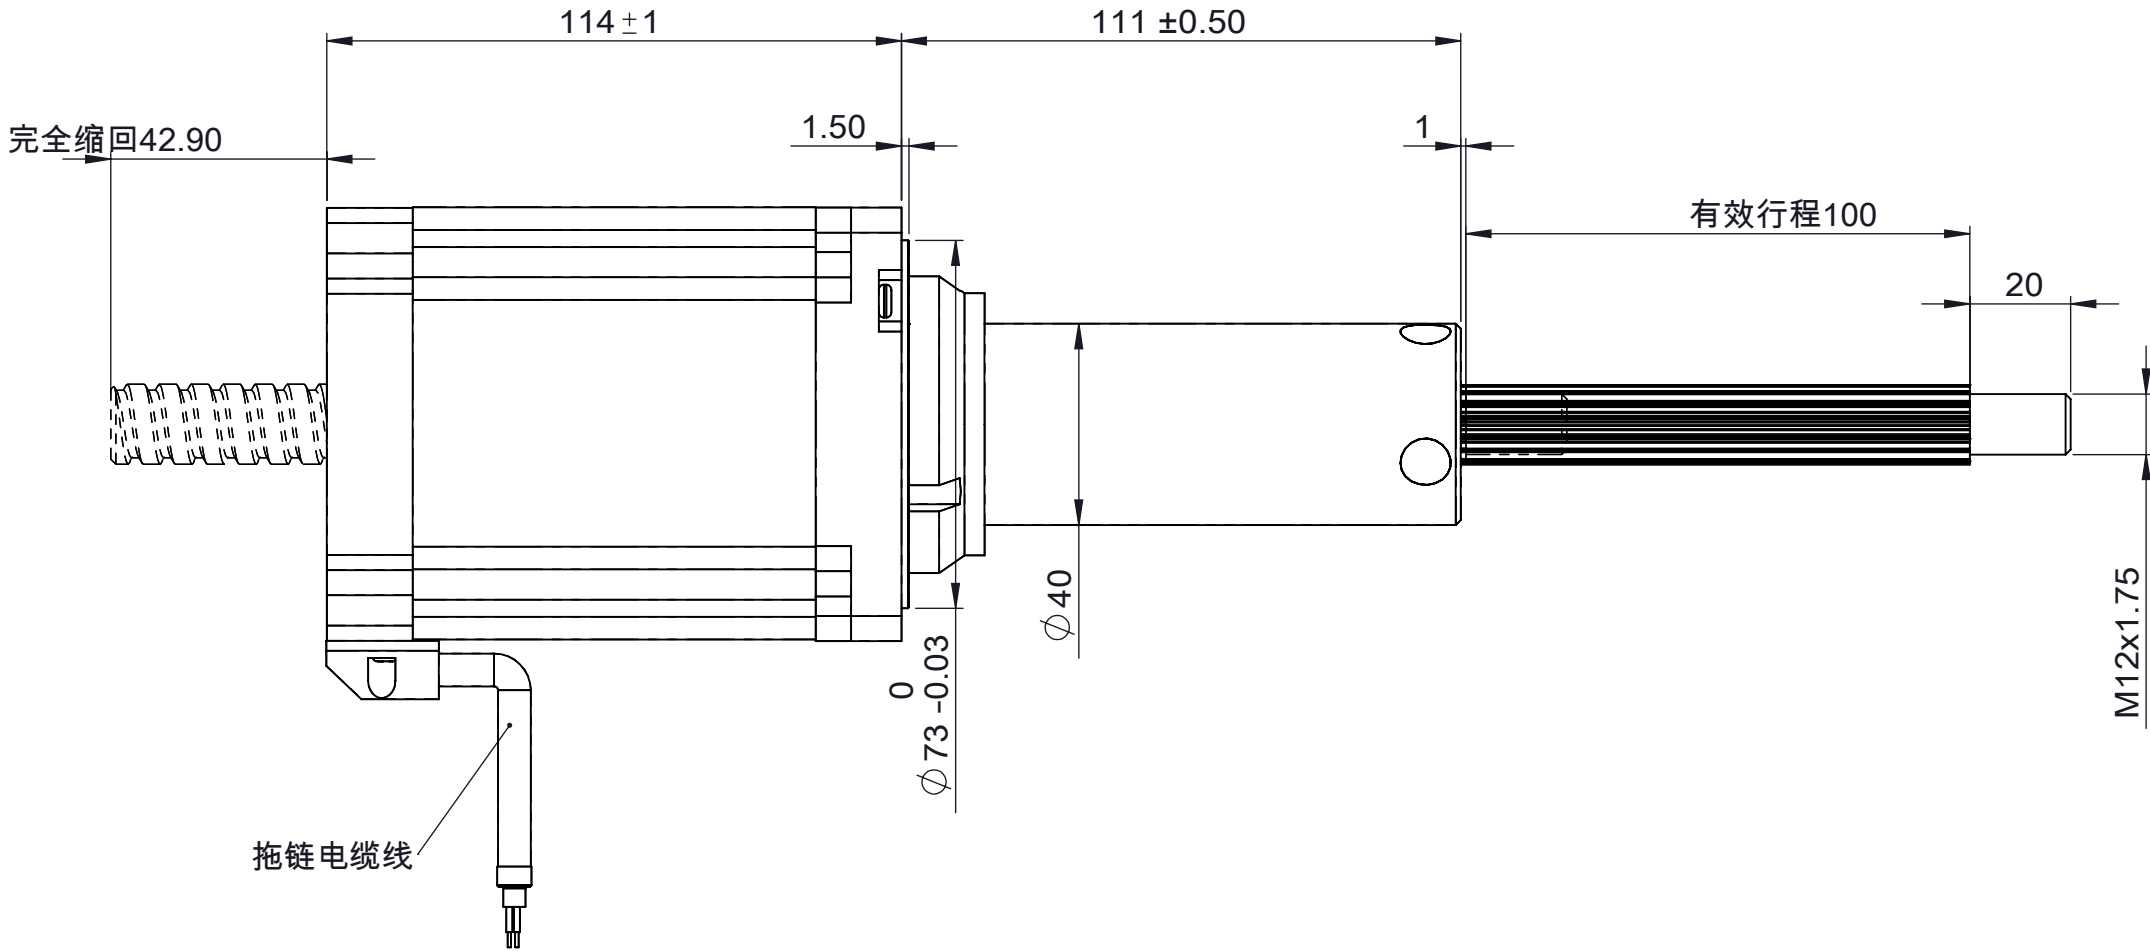


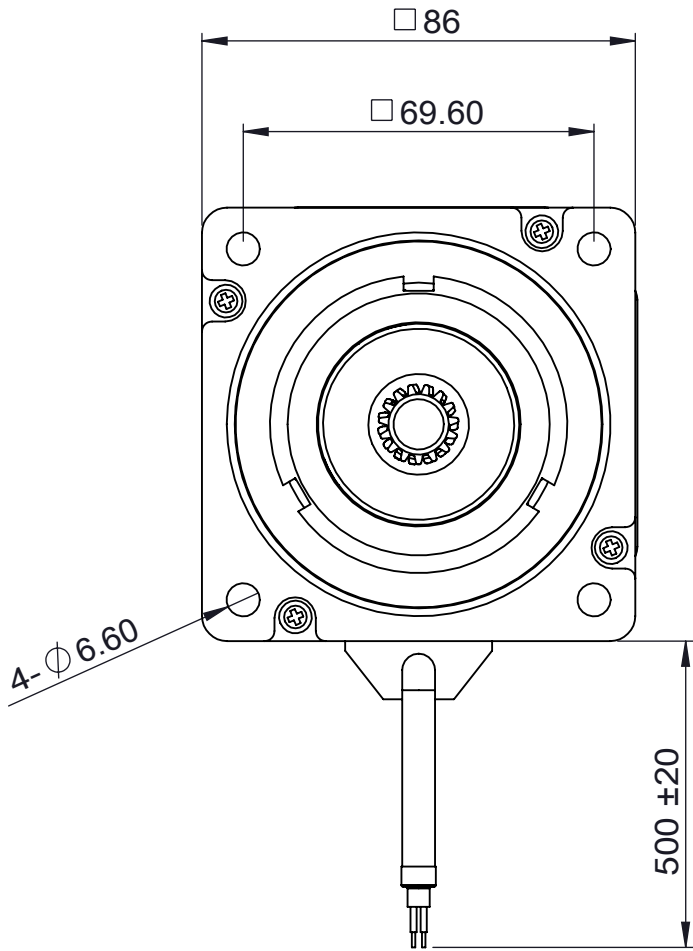


REVISIONS 修订栏		
REV. 版本号	DESCRIPTION 描述	DATE 日期
-	首次发布	2023/9/12

技术参数			technical parameter		
螺杆直径	Lead screw diameter	φ15.875mm	额定电阻	Rated resistance/phase	0.8Ω±10%
螺纹导程	Lead screw lend	12.7mm	额定电感	Rated inductance/phase	10.2mh±20%
整步步长	Linear travel per step	0.0635mm	绝缘等级	Insulation class	B级
电机相数	Motor's Phases	2	绝缘电阻	Insuation resistance	100MΩ (500VDC)
步距角	Step angle	1.8°	环境温度	Operating temperature	-20℃~+50℃
额定电压	Rated voltage	4.8V	温升	Heat rise	80 K
额定相电流	Rated current/phase	6A	保持力矩	Holding torque	8Nm

- 注意事项：
- 电机螺杆不得承受径向负载，不能夹装或者硬物敲击。
 - 使用期间有任何问题请与厂家联系，请勿私自拆解电机。
 - 电机必须轻拿轻放，拿取时请拿电机本体，勿手拎引出线。
 - 电机螺杆已经涂覆专用油脂，如需再加油脂请与厂家联系。
 - 电机接线顺序为：A+红线，A-红白线；B+绿线，B-绿白线。

Exciting Sequence 励磁顺序				
STEP	A+	A-	B+	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+
5	+	+	-	-

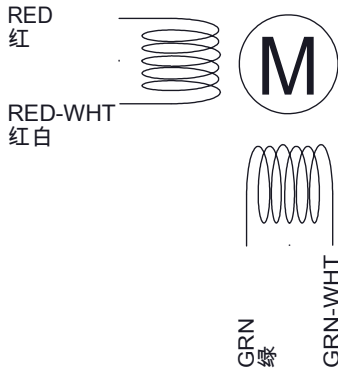


CUSTOMER 客户:

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, REMOVE ALL BURRS.
BREAK SHARP EDGES 0.5mmMAX.
未注倒角最大 0.5mm。

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
TOLERANCES AS BELOW:
尺寸单位为毫米 (mm); 未注公差按以下标准:

DECIMALS: X ±0.38
DECIMALS: X.X ±0.25
DECIMALS: X.XX ±0.13
DECIMALS: X.XXX ±0.013
ANGLES: ±2°

技术规格书			
HYBRID STEPPING MOTOR：混合式直线步进电机			
PART NUMBER 图号：LCA86NC2114-S12.7-6004-S100			
FIRST ANGLE PROJECTION 第一视角： 	CLIENT SIGN客户签字：		SCALE 比例： 1:1
	DESIGNED BY 设计：		
	CHECK 审核：		
		SHEET 页码： 第 1 页 共 1 页	

Specification

DATE 日期: 2023/9/12