
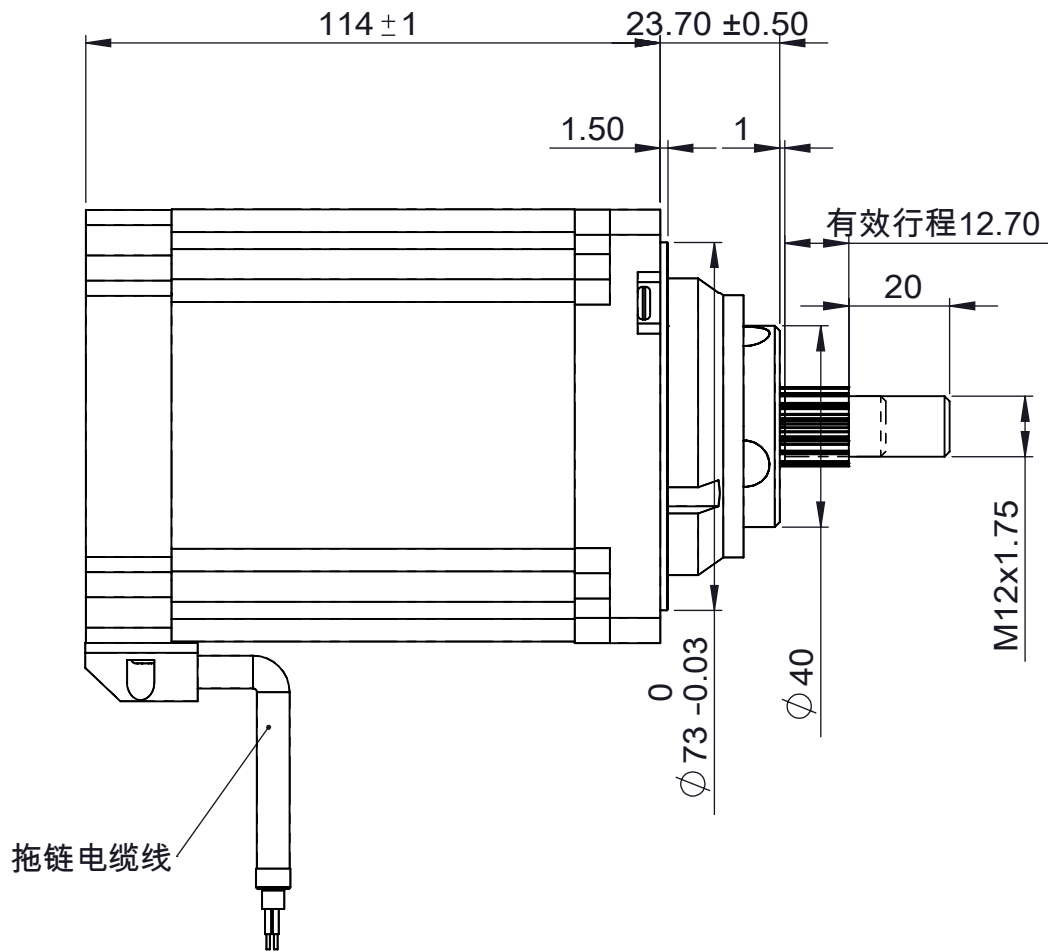


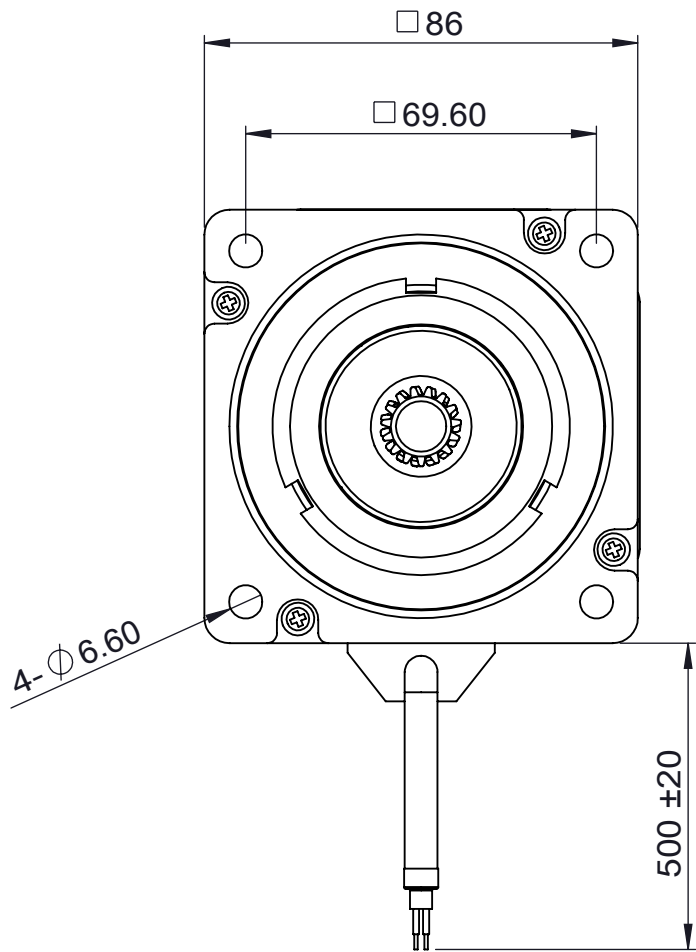

拖链电缆线


REVISIONS 修订栏		
REV. 版本号	DESCRIPTION 描述	DATE 日期
-	首次发布	2023/9/8

技术参数			technical parameter		
螺杆直径	Lead screw diameter	φ15.875mm	额定电阻	Rated resistance/phase	0.8Ω±10%
螺纹导程	Lead screw lend	12.7mm	额定电感	Rated inductance/phase	10.2mh±20%
整步步长	Linear travel per step	0.0635mm	绝缘等级	Insulation class	B级
电机相数	Motor's Phases	2	绝缘电阻	Insuation resistance	100MΩ (500VDC)
步距角	Step angle	1.8°	环境温度	Operating temperature	-20℃~+50℃
额定电压	Rated voltage	4.8V	温升	Heat rise	80 K
额定相电流	Rated current/phase	6A	保持力矩	Holding torque	8Nm

注意事项：

- 电机螺杆不得承受径向负载，不能夹装或者硬物敲击。
- 使用期间有任何问题请与厂家联系，请勿私自拆解电机。
- 电机必须轻拿轻放，拿取时请拿电机本体，勿手拎引出线。
- 电机螺杆已经涂覆专用油脂，如需再加油脂请与厂家联系。
- 电机接线顺序为：A+红线，A-红白线；B+绿线，B-绿白线。

Exciting Sequence 励磁顺序					
STEP	A+	A-	B+	B-	
1	+	+	-	-	CCW ↑
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	
5	+	+	-	-	

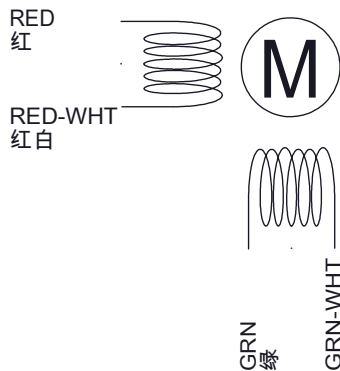

CUSTOMER 客户:

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, REMOVE ALL BURRS.
BREAK SHARP EDGES 0.5mmMAX.
未注倒角最大 0.5mm。


DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
TOLERANCES AS BELOW:
尺寸单位为毫米 (mm); 未注公差按以下标准：

DECIMALS: X ±0.38
DECIMALS: X.X ±0.25
DECIMALS: X.XX ±0.13
DECIMALS: X.XXX ±0.013
ANGLES: ±2°

技术规格书

HYBRID STEPPING MOTOR：混合式直线步进电机

PART NUMBER 图号: LCA86NC2114-S12.7-6004-S12.7



CLIENT SIGN客户签字:

DESIGNED BY 设计:

CHECK 审核:

SCALE 比例:

1:1

SHEET 页码:

第 1 页

共 1 页

Specification

DATE 日期:

2023/9/8